



# **CO** X-VACTOR



# CA X-Vector: las aspiradoras industriales para la gestión intensiva del polvo

CA X-Vector es una gama de aspiradoras industriales adecuadas para la gestión intensiva del polvo. Estas aspiradoras están diseñadas para eliminar grandes cantidades de polvo de manera rápida y eficiente.

Todos los aspectos relacionados con la forma y función de la gama CA X-Vector han sido diseñados para ofrecer una aspiración del polvo eficaz y fiable para maximizar la eficiencia y reducir al mínimo los tiempos de inactividad. Estas aspiradoras son indispensables para mantener los lugares de trabajo y los ambientes seguros, limpios y sin polvo peligroso.

Las aspiradoras de la gama CA X-Vector son perfectas para las obras y para utilizarlos en combinación con máquinas para el tratamiento de pavimentos en el sector industrial, sanitario, de la artesanía, la automoción, el transporte y la logística.

## LOS PLUS DE CA X-VECTOR

- La boquilla de aspiración tangencial de las aspiradoras X-Vector crea un vórtice del polvo en entrada para ayudar a mantener el filtro limpio. Además, tiene una válvula de retención clapet, que retiene el polvo dentro de la máquina, evitando su liberación en el medio ambiente.
- Nuevo mecanismo de inversión del flujo para la gama X-Vector, que permite limpiar eficazmente el filtro: el flujo de aire de los motores se canaliza a través del filtro para soplar y eliminar el polvo de la superficie del filtro y restablecer la eficiencia de aspiración y filtración.
- La aspiradora CA X-Vector Cyclone Dry ofrece la posibilidad de conectar herramientas manuales para eliminar el polvo directamente de la fuente. La función de aspiración se activa y se desactiva automáticamente mediante la herramienta.
- El CA X-Vector Cyclone Dry está dotado de tanque con doble pared: el polvo entra entre dos niveles de pared y crea un ciclón que ayuda a mantener el filtro más limpio.
- Filtros disponibles de varias clases (opcionales): Clase L / Clase M / Clase H Hepa con membrana PTFE
- El CA X-Vector Cyclone Dry está dotado de un kit con accesorios de 40 mm de diámetro.



CA X-Vector  
Capacidad: monobolsa  
Tipo: industrial  
Aspiración: motores

## Los detalles que marcan la diferencia



### TOMA ELÉCTRICA PARA HERRAMIENTAS MANUALES

La aspiradora CA X-Vector Cyclone Dry ofrece la posibilidad de conectar herramientas manuales para eliminar el polvo directamente de la fuente. La función de aspiración se activa y se desactiva automáticamente mediante la herramienta.

### INVERSIÓN DEL FLUJO PARA LIMPIAR EL FILTRO

Filtros disponibles de varias clases (opcionales):

Clase L

Clase M

Clase H Hepa con membrana PTFE



### BOQUILLA DE ASPIRACIÓN TANGENCIAL

La boquilla de aspiración tangencial de las aspiradoras X-Vector crea un vórtice del polvo en entrada para ayudar a mantener el filtro limpio. Además, tiene una válvula de retención clapet, que retiene el polvo dentro de la máquina, evitando su liberación en el medio ambiente.



### PRÁCTICAS Y CONFORTABLES


Sistema cómodo y seguro de recogida de los materiales dentro de una bolsa de plástico que se puede cerrar externamente y se puede eliminar.



### TANQUE CON DOBLE PARED

El CA X-Vector Cyclone Dry está dotado de tanque con doble pared: el polvo entra entre dos niveles de pared y crea un ciclón que ayuda a mantener el filtro más limpio.

Además, está equipado con un filtro de cartucho con una gran superficie de filtración.

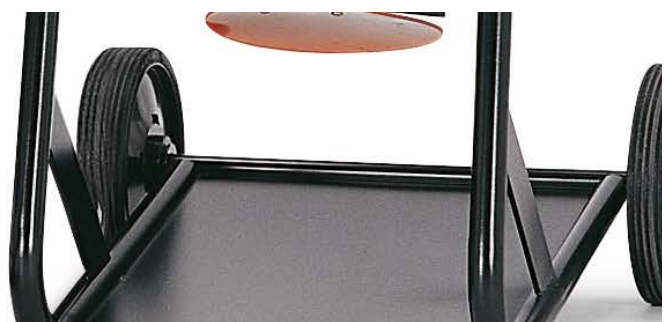

### ASPIRADORAS ROBUSTAS

Chasis de acero y ruedas robustas para que sean fácilmente transportables.

## Los kit y los accesorios disponibles para CA X-Vactor



Manguera flexible: Evaflex Ø40 mm



Manguera flexible: Oregon - poliuretano, antiestático, resistente al aceite Ø40 mm



Prefiltro nailon con superficie antiadherente



Prefiltro policarbonato con superficie antiadherente



### Leyenda

- standard
- ◊ optional

| DATOS TÉCNICOS              |                    | CA X-Vactor Cyclone Dry  |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Tensión-Frecuencia          | V-fase-Hz          | 230-1-50/60*             |
| Potencia máx.               | W-Hp               | 1200                     |
| Motor                       | núm./tipo          | 1/de dos estadios bypass |
| Depresión                   | mmH <sub>2</sub> O | 2500                     |
| Caudal de aire              | m <sup>3</sup> /h  | 210                      |
| Tipo de recogida            | -                  | Monobolsa                |
| Superficie de filtración    | cm <sup>2</sup>    | 1000                     |
| Nivel de ruido              | dB                 | 70                       |
| Dimensiones máquina (lxhxa) | mm                 | 540x600x1120             |
| Peso neto                   | Kg                 | 20                       |

\*otras tensiones disponibles bajo pedido



Industrial



Empresas de limpieza



Sanitario



Artesanía



Automoción



Logístico



Transportes



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - [www.comac.it](http://www.comac.it) - [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

