



vispa evo



Vispa EVO: Wendigkeit und Leistungskraft in einer äußerst kompakten Scheuersaugmaschine

COMAC ERFINDET DIE VISPA NEU!

Die neue Vispa EVO behält das legendäre und berühmte Vispa Profil bei und kleidet gleichzeitig ihre klassischen abgerundeten Formen, die sie zu einer in ihrer Art einzigartigen Scheuersaugmaschine machen, in ein neues Gewand.

Die kompakte und leistungsstarke Vispa EVO ist für die Unterhaltsreinigung auf kleinen und mittleren, auch verstellten, Flächen geeignet und scheut auch nicht hartnäckigsten Schmutz.

In der Schrubbausführung mit Scheibenbürste mit 35 cm Arbeitsbreite erhältlich, ist sie die ideale Lösung für die Bodenreinigung im HORECA-Bereich, für Reinigungsfirmen, Einzelhandel, Wellness und Sport und für alle Bereiche mit einer Reinigungsfläche bis zu 1.300 m².

DIE VORTEILE DER VISPA EVO

- Vispa EVO ist die Weiterentwicklung der kompakten Scheuersaugmaschinen von Comac, denn durch die Kombination von Wendigkeit, Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und technologischer Innovation vereint sie die zahlreichen bewährten Eigenschaften, die die historische Vispa auszeichnen.
- Das Design ist robust und zuverlässig, ohne jedoch auf die Kompaktheit zu verzichten, um die Vispa EVO in jeder Situation zu einer praktischen und handlichen Maschine zu machen.
- Dank Vispa EVO ist nun professionelles und sicheres Reinigen möglich. Reinigungseffizienz und makelloses Trocknen machen eine Scheuersaugmaschine zum idealen Gerät für eine sichere Reinigung in stark frequentierten Bereichen.
- Benutzerfreundlichkeit und vereinfachte Wartung machen sie zur idealen Wahl auch für Bediener mit wenig Erfahrung.
- Die ECO Mode Technologie verringert den Geräuschpegel und den Verbrauch der Vispa EVO, damit sie auch in sensiblen Bereichen verwendet werden kann.
- Vispa EVO kann mit antibakteriellen Tanks ausgestattet werden, die mit einem speziellen Additiv erstellt wurden, und die Keimbelastung im Vergleich zu den Standardtanks reduziert. Sie sind auf Anfrage erhältlich und ideal für das Gesundheitswesen.
- Die Lithium-Ionen-Batterie verringert die Aufladezeiten erheblich und erhöht die Leistungen und die Reichweite der Vispa EVO.



VISPA EVO B
Version mit Scheibenbürste
Arbeitsbreite: 350 mm

Die Größe der Maschine ist nicht wichtig wenn es um optimales Einsparen von Ressourcen und Verbrauchskontrolle geht

NACHHALTIGE TECHNOLOGIEN

Zu Comacs wichtigsten Zielen zählen die Entwicklung und Herstellung von möglichst umweltschonenden Produkten und diesbezüglich stechen die bei der Vispa EVO eingesetzten Technologien besonders hervor, denn sie machen sie zu einer Scheuersaugmaschine, die Ressourcen spart, Verschwendung verringert und die Leistungskraft optimiert.

ECO MODE

Die Technologie von Comac zur Lärmverringern, die zur Schonung der Ressourcen und zu weniger Verschwendung beiträgt.



Die Betriebsart ECO Mode ermöglicht nicht nur eine Verringerung des Stromverbrauchs und einen niedrigeren Geräuschpegel der Vispa EVO, sondern auch eine Steigerung der Produktivität, eine Verbrauchsoptimierung von Wasser, Reinigungsmittel und Batteriereichweite. Diese Funktion macht die Vispa EVO zur idealen Scheuersaugmaschine für den Einsatz in sensibler und stark frequentierter Umgebung.

STOP & GO

Das System, das Reinigungsarbeiten wirtschaftlicher macht, den Verbrauch optimiert und Emissionen reduziert.



Bei kurzen Stopps der Maschine, wird die Verteilung der Reinigungslösung unterbrochen, die Bewegung der Bürsten automatisch gestoppt, ohne dass der Bediener eingreifen muss. Auf diese Weise wird der Verbrauch optimiert und die Verschwendung eingeschränkt. Durch Drücken der Totmannhebel werden alle vorher aktivierten Funktionen automatisch wieder in Gang gesetzt.

LITHIUM-BATTERIEN

Leicht, beliebig aufladbar und stets einsatzbereit.



Es handelt sich um extrem leichte, bequem transportierbare Batterien, die überall eingesetzt werden können. Darüber hinaus sind sie wartungsfrei und können überall ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen wieder aufgeladen werden.

Mit ihrem sehr schnellen Ladezyklus und ohne Selbstentladung sind Lithium-Batterien immer und überall bereit, wo sie gebraucht werden, und können somit im Laufe eines Tages mehrmals verwendet werden.

CFC - COMAC FLEET CARE

Die Technologie von Comac für das Flottenmanagement für mehr Effizienz und Kosteneinsparung.



Vispa Evo ist die modernste Scheuersaugmaschine unter den Kompaktmodellen der Comac Serie, auch dank der Ausstattungsmöglichkeit mit dem Comac Fleet Care Light System für das Flottenmanagement.

Comac ist sich bewusst, dass jedes Umfeld Baustelle ihre eigenen Reinigungsanforderungen und -techniken hat, weshalb man sich entschieden hat, für Vispa EVO zwei Versionen des Comac Fleet Care-Systems anzubieten: CFC Wi-Fi und CFC Cellular. Gerade weil sie klein ist, kann eine Scheuersaugmaschine dieser Größe oberflächlich verwendet.

Durch das CFC System ist es möglich, Ihre Investition zu erhalten, denn es ermöglicht, den Zustand der Maschinen, aus denen die Flotte besteht, aus der Ferne zu kontrollieren, ob sie im Einsatz sind, wo, durch wen, und ob sie Wartungsarbeiten benötigen, so dass man rechtzeitig eingreifen kann, wodurch der Stillstand der Maschinen und kostspielige außerplanmäßige Wartungsarbeiten vermieden werden.




Klein in den Abmessungen, groß in der Leistung

Vispa EVO ist mit einem parabolischen Saugfuß ausgestattet, der ständig der Fahrtrichtung der Maschine folgt, auch in Kurvenlage, und dadurch in jeder Richtung perfekt wäscht und trocknet.

Eine entsprechende Pumpe trägt zu einem gleichmäßigen Fluss der Reinigungslösung auf die Bürste bei. Die konstante Abgabe ermöglicht auch eine homogene Verteilung der Lösung auf die gesamte Oberfläche der Bürste und sorgt damit für eine gleichmäßige Sauberkeit bei gleichzeitiger Einsparung im Verbrauch.

Der Saugstutzen des Saugfußes der Vispa EVO wurde komplett neu konzipiert. Diese Verbesserung, zusammen mit der Leistung des Saugmotors und den größeren Saugschläuchen ermöglichen ein effizienteres Trocknen und sofort begehbare und sichere Böden.

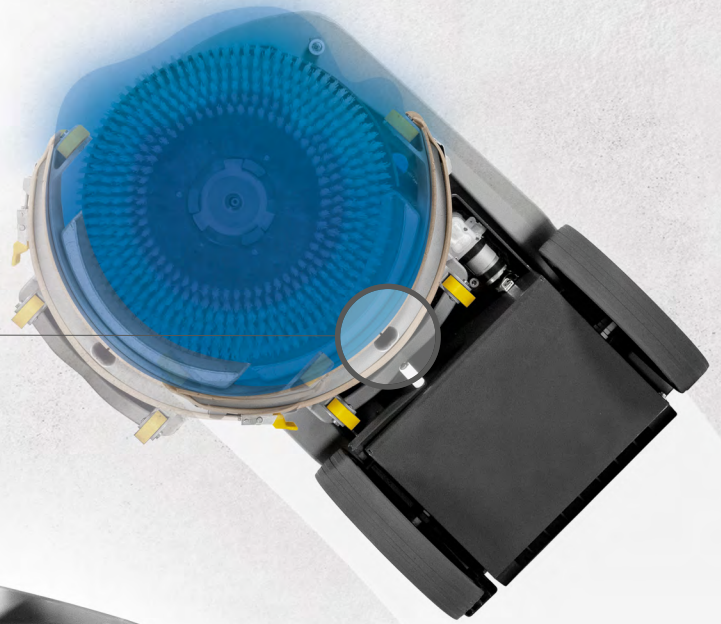

Bequemes und praktisches Ein- und Aushaken der Bürste: einfach drei Mal die Totmannhebel drücken und das Entriegeln zum Entfernen der Bürste am Display der Vispa EVO bestätigen.

Vispa EVO ist mit Totmannhebeln ausgestattet, um alle Funktionen zu stoppen, wenn der Bediener den Lenker löst. Auf diese Weise wird maximale Sicherheit auch bei ungeplanten Stopps gewährleistet.

Große Reichweite für bis zu 2 Stunden ununterbrochenen Betrieb mit der Vispa EVO.

Mit dem eingebauten Batterieladegerät (Sonderausstattung) kann die Vispa EVO überall aufgeladen werden. Damit vermeidet man Zeitverlust, um den Ladeort zu erreichen.

Große Räder für maximale Stabilität und einfache Beförderung der Vispa EVO.

Saugfuß und Rahmen bestehen aus Aluminium, um sie robust und gleichzeitig leicht zu machen, für eine bequeme Beförderung in die verschiedenen Räume.

Ein spezieller, am Rahmen der Vispa EVO aufgetragener Korrosionsschutzlack schützt sie vor Feuchtigkeit und Abnutzung.


Der Körper der Vispa EVO besteht aus Polyethylen zum Schutz aller mechanischer Teile, was sie solide und robust macht.

Vispa Evo ist mit einem leistungsstarken Bürstentriebemotor mit 440 W ausgestattet und der Druck auf die Bürste erreicht bis zu 30 kg für optimale Reinigungsergebnisse auch bei hartnäckigem Schmutz



Die Scheuersaugmaschinen von Comac zeichnen sich seit jeher durch Benutzerfreundlichkeit aus und Vispa EVO bestätigt dies erneut: Dank der einfachen und intuitiven Bedienelemente ist sie auch von weniger erfahrenen Bedienern sofort einsetzbar.

Ein einziger Tastendruck, unzählige Möglichkeiten: Für den Arbeitsbeginn mit der Vispa EVO genügt ein Druck auf die Einschalttaste.

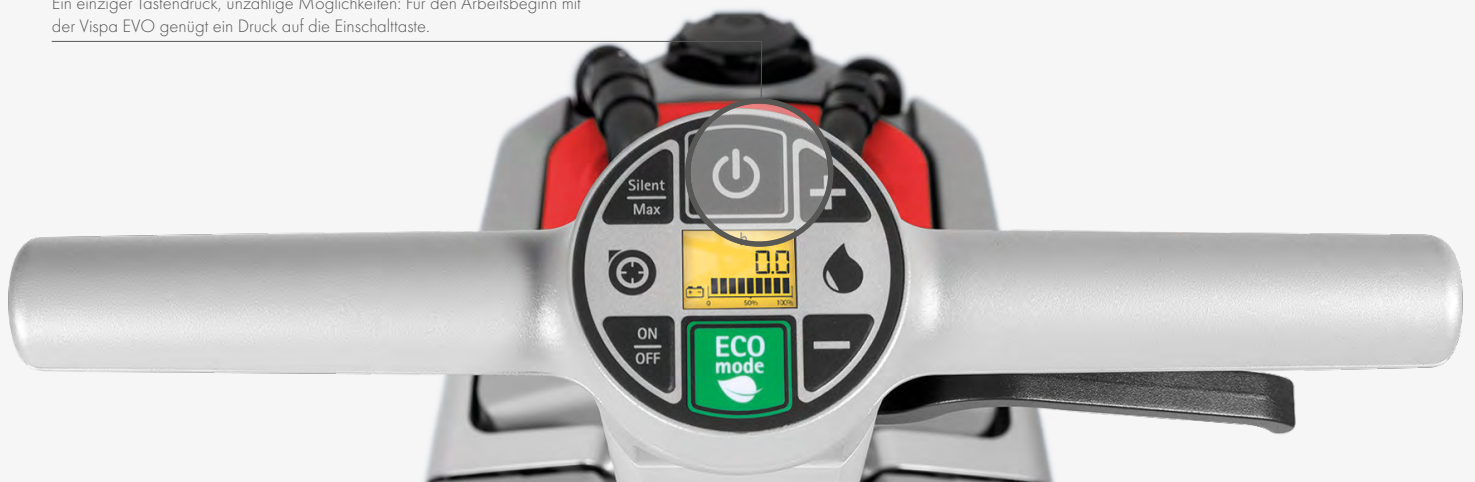

Vispa EVO für eine einfache Reinigung des Bodens und der Maschine selbst

EINE KORREKTE TÄGLICHE WARTUNG TRÄGT ZUR KONSTANTEN ERHALTUNG DER REINIGUNGSLEISTUNG BEI

Daher sind die Elemente, die für eine tägliche Wartung erforderlich sind, gelb gekennzeichnet.
Auf diese Weise kann der Bediener am Ende der Schicht die zu säubernden Teile einfach erkennen.



Volle Sicht auf den Füllstand der
Reinigungslösung im Scheuersauggerät durch
die transparente seitliche Anzeige an der
Vispa EVO.



Auch die außerplanmäßige Wartung ist
einfacher, da alle Komponenten vollkommen
zugänglich sind. Der Schmutzwassertank ist
mit einem praktischen Griff zum einfachen
Anheben beim Entleeren ausgestattet.



Vispa EVO ist in kürzester Zeit einsatzbereit,
die Befüllung mit sauberem Wasser ist
durch den Schlitz mit Filter am vorderen
Füllverschluss noch zeitsparender.

Der Lenker lässt sich komplett einklappen, damit die
Scheuersaugmaschine auch durch schmale Durchgänge passt.
Zudem lässt sie sich durch die extrem kompakten Abmessungen
bequem transportieren.

Neigungs- und Höhenverstellbarkeit des Lenkers für maximalen
Bedienerkomfort auch bei längerem Einsatz: damit passt sich Vispa
EVO den Bedürfnissen jeder einzelnen Person an, ohne dass der
Rücken ermüdet.



Vollkommene Zugänglichkeit zum
Batteriefach



Auch das Ablassen des im Reinigungslösungstank
vorhandenen Wassers kann praktisch und schnell
mithilfe des entsprechenden Ablaufschlauch
durchgeführt werden, der sich im vorderen Teil der
Scheuersaugmaschine befindet.



Der Saugfuß dreht sich um 180°, in Seitenlage
können Wartungsarbeiten und Radwechsel
einfach und schnell durchgeführt werden. Der
Saugfuß trocknet auch beim Zurückbewegen und
macht die Reinigung noch einfacher

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG	Vispa EVO
Komfort	
Bedientafel mit Softtouch-Steuerungen	•
Stundenzähler	•
Füllstandsanzeige für Reinigungslösung	•
Einstellung der Reinigungslösung	•
Saugfuß und Saugfußanschluss aus Aluminium	•
Eco Mode	•
Stop&Go	•
Automatische Bürstenentriegelung	•
Saugfußgummis auf allen 4 Seiten	•
Durch die Farbe erkennbare Wartungselemente	•
Füllverschluss mit Tropfstopp	•
Ergonomischer Griff für Schmutzwassertank.	•
Lösung für Magnetventile	•
Sicherheit	
Totmann-Hebel	•
Antiskid-Räder	•

SONDERAUSSTATTUNG	Vispa EVO
Eingebautes Batterieladegerät	•
CFC Wi-Fi	•
CFC Cellular	•
AGM-Batterien	•
Lithium-Batterien	•

TECHNISCHE BESCHREIBUNG		Vispa EVO
Reinigungsmitteltank	l	15
Schmutzwassertank	l	17
Nenn - Spannung und Leistung	V/W	24/720
Arbeitsbreite	mm	355
Saugfußbreite	mm	440
Arbeitskapazität bis zu	m²/h	1000
Scheibenbürsten	(Anz.) mm	(1) 355
Bürstendruck	Kg	30
Bürstenmotor	V/W	24/440
Bürstenumdrehungen	Drehzahl	140
Saugmotor	V/W	24/280
Saugunterdruck	mbar	76
Antrieb	-	Halbaut.
Reichweite (im ECO-Modus) bis zu	h	2
Batterien (n.)	V/Ah C5	(2) 12 AGM/33 (1) 24 Lithium/30
Abmessungen der Maschine (LxHxB)	mm	765x1110x490
Maschinengewicht (mit Batterie)	Kg	74



Reinigungsfirmen



Gesundheitswesen



Öffentlicher Sektor



HORECA



Wellness & Sport



Handwerk



Autoindustrie



Einzelhandel



Einzelhandelsketten



Transport



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO 14064-1

